

СВЕТИЛЬНИКИ

LGD-Path-Round90

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, парковых и садовых дорожек.


ОСОБЕННОСТИ

- Уличный светильник монтируется в бетонное основание.
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе.
- Представлен в трех размерах: высотой 250, 450 и 650 мм.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020347, 020348, 020349
Напряжение питания сети	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность	7 Вт
Световой поток	200 лм
Цвет свечения	теплый белый, 3000 К
Угол освещения	15°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Потребляемый от сети ток	0.2 А
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Рабочая температура окружающей среды	-40... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	12 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

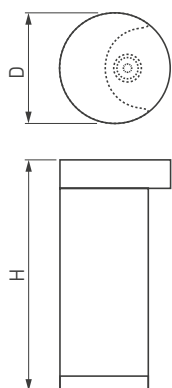

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Габаритные размеры, D×H	Вес
020347	LGD-Path-Round90-H250B-7W	черный	Ø 90×250 мм	1.00 кг
020348	LGD-Path-Round90-H450B-7W	черный	Ø 90×450 мм	1.46 кг
020349	LGD-Path-Round90-H650B-7W	черный	Ø 90×650 мм	2.00 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Выкрутите 3 винта 1 и отделите основание 2 от светильника 3.
- Разметьте и просверлите отверстия в месте установки светильника, вставьте в отверстия пластиковые дюбели 4.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания 5 от сети AC 230 В через отверстие в основании 2.
- Закрепите основание 2 шурупами 6, вкрутив их в пластиковые дюбели 4.
- Подключите сетевой кабель 5 к клеммной колодке 7, соблюдая соответствие проводов: фаза (L) – коричневый провод, ноль (N) – синий, заземление (⊕) – желто-зеленый.
- Закрепите светильник 3 на основании 2 винтами 1. Перед закручиванием винтов, во избежание замыкания, проверьте укладку сетевого кабеля.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

